

Série BL

La nouvelle génération de visseuses électriques avec moteur sans charbons

Exécution ultra-compacte, haute qualité, maniement aisé, ergonomique

Fiabilité, sécurité, longue durée de vie et utilisation simple

Les interrupteurs de démarrage et de sens de rotations sont sans contacts et garantissent une longue durée de vie. Couple de serrage élevé.

Le dégagement de chaleur est inférieur à d'autres visseuses et ceci également en utilisation constante.

- Silencieuse et peu de vibrations
- Petite et compacte
- Très bon rapport puissance / encombrement
- Sans charbons
 - pas d'étincelles (utilisation sans problèmes sur site stérile)
 - basse tension
 - faible dégagement de chaleur
 - pas de poussière de charbon
- Degré d'efficacité constant même en service continu
- Toutes les visseuses exécution ESD



Démarrage manuel ou à la poussée


BL-3000, BL-5000 et BL-7000

avec les deux possibilités de démarrage.

La visseuse peut être commutée électroniquement.

BL-2000

seulement avec levier à main

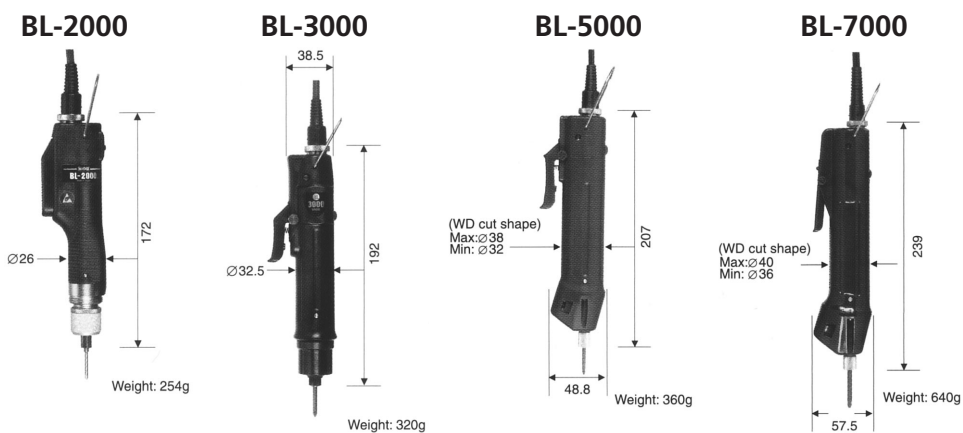

Ajustement du couple de serrage

L'ajustement du couple de serrage se trouve sur le côté et se fait avec une clé 6-pans mâle; ceci évite un dérèglement par inadvertance. La visseuse peut être ajustée dans chaque position; le couple prêt est visible au moyen de l'échelle sur le côté.



Spécifications


		BL-2000	BL-3000	BL-5000	BL-7000	BL-7000HT
Couple de serrage	Nm	0.02 – 0.2	0.2 – 0.55	0.2 – 1.2	0.7 – 2.8	0.7 – 3.5
Tours/min à vide	1/min ± 10%	990 / 650	980 / 680	900 / 590	960 / 630	700 / 500
Vis (mm)	Petites vis	1.0 – 2.3	1.7 – 2.3	2.0 – 3.0	2.6 – 5.0	2.6 – 4.0
	Vis autotaraudeuses	1.0 – 2.0	2.0 – 2.3	2.0 – 3.0	2.6 – 4.0	2.6 – 4.0
Dimensions mm	Dimensions poignée	Ø 26	Ø 32.5	Min. Ø 32 Max. Ø 38	Min. Ø 36 Max. Ø 40	Min. Ø 36 Max. Ø 40
	Longueur	172	192	207	239	239
Poids (g)		254	320	360	640	640
Lames		Hios H4	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex
Longueur câble de raccordement		2 m	1.5 m	1.5 m	2 m	2 m
Exécution ESD						

Visseuses BL version à vide d'air

BL-2000



BL-3000



BL-5000



BL-7000



Commande avec unité de réglage

Les visseuses de la série BL nécessitent une alimentation en courant continu.

Nous recommandons le modèle NS 25:

Une alimentation réglée est livrable à partir de fin 2009.



Unité de réglage NS 25

Raccordement	230 V; 50 Hz
Sortie	15 V / 30 V
Dimensions	195 x 139 x 61 mm
Poids	2.26 kg

Raccordements pour 2 visseuses.