INTECHNIK DISA

Drehmoment-Information

HIOS Elektroschrauber arbeiten auf der Basis der Kupplungs-Drehmomentsteuerung. Beim Erreichen des voreingestellten Drehmomentwertes wird durch ein elektrisches Signal der Schrauber ohne Verzögerung gestoppt. Die patentierte Abschaltkupplung sorgt für präzise Schraubergebnisse mit einer ausgezeichneten Wiederholgenauigkeit. Zwei Grundmodelle sind erhältlich: die mit Niederspannung arbeitenden CL und α-Schrauber sowie die AKKU-Schrauber.

Drehmomentbereich bei 30V für CL und α-Modelle

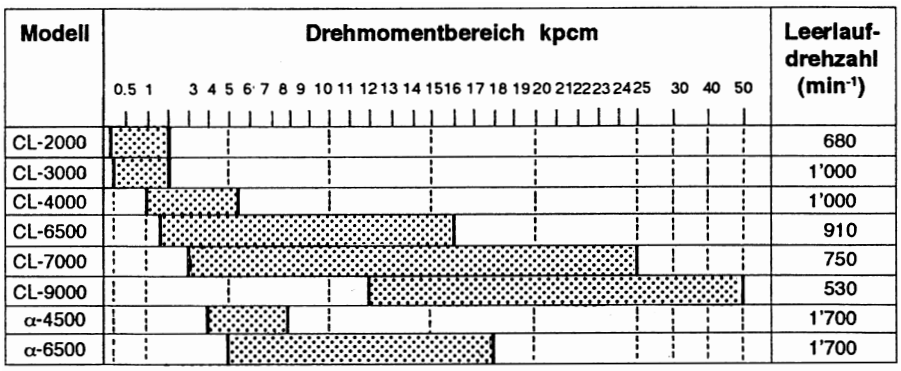

Ungefährer Drehmomentbereich (bei 30V)

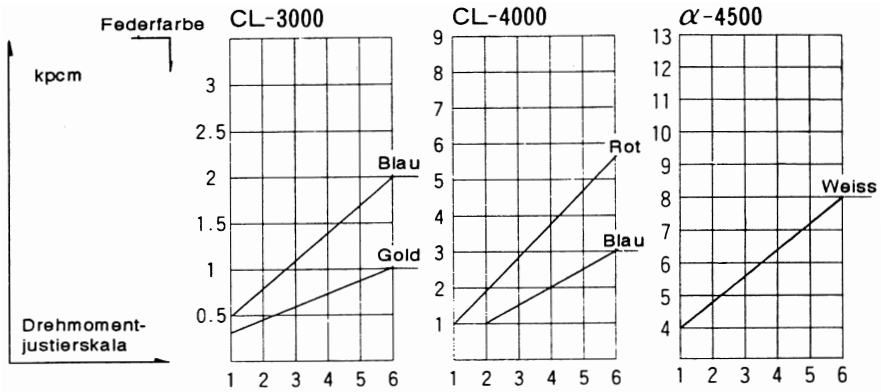

Hexagonaler Schaft:
1/4″ 6-kant



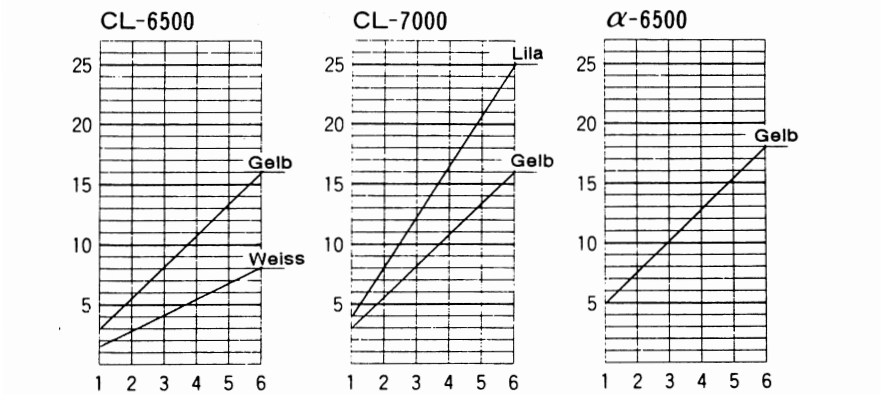

So wählen Sie richtig für folgende Schrauben-Durchmesser:

Modell	Maschinen-schrauben (mm)	Selbstschneidende Schrauben (mm)
CL-2000	1.0 ~ 2.3	1.0 ~ 2.0
CL-3000	1.0 ~ 2.0	1.0 ~ 1.7
CL-4000	1.4 ~ 2.6	1.4 ~ 2.3
CL-6500	2.0 ~ 4.0	2.0 ~ 3.0
CL-7000	2.0 ~ 5.0	2.0 ~ 4.0
α -4500	2.0 ~ 3.0	2.0 ~ 2.6
α -6500	3.0 ~ 4.0	2.6 ~ 3.0
CL-9000	4.0 ~ 6.0	

DISA Elektro AG
Kägiswilerstrasse 33, CH-6060 Sarnen, Telefon +41 41 666 70 50, Fax +41 41 666 70 49
E-Mail info@disa.ch, www.disa.ch. Ein Unternehmen der ELBET Holding AG