

Winkelschrauber Mit Automatikkupplung



AG 40 RA

15C 4 A90

- 0,8 – 60 Nm
 - Einfache und schnelle Drehmomentverstellung von außen
 - Umsteuerbar
 - Kleine Bauform der Winkelköpfe
 - Stabile und bewährte Bauweise
 - Lange Lebensdauer
 - Niedriger Geräuschpegel
 - Hohe Wiederholgenauigkeit
 - Signalton bei Zyklusende
 - Gleichmäßiges Drehmoment bei harten und weichen Verbindungen
 - Ölfrei
- 15C 4 A90 und 15C 5 A90 mit 30° Winkelkopf / Aufnahme-Innen-sechskant C6,3 – 1/4"-Sechskant lieferbar

Technische Daten


NEU!

Type		AG 40 RA	AG 60 RA	15C 4 A90	15C 5 A90
Bestell-Nr.		114893975	114893980	112593944	112593945
Einschaltung		Hebelstart	Hebelstart	Hebelstart	Hebelstart
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	400	300	950	650
Für Schrauben bis		M 10	M 12	M 4	M 4
Abluft		hinten	hinten	hinten	hinten
Umsteuerbar		ja	ja	ja	ja
Antrieb		3/8"	1/2"	1/4"	1/4"
Drehmomentbereich	Nm	18,0 – 40	29,0 – 60,0	0,8 – 4,0	0,8 – 5,0
Geräuschpegel	dB(A)	77	77	73	73
Luftverbrauch	l/sec	13	13	5,5	5,5
Gewicht ohne Schlauch	kg	2,05	2,30	0,70	0,70
Maschinendurchmesser	mm	40	40	32	32
Maschinenlänge	mm	419	438	276	276
Schlauch L. W.	mm	10	10	5	5
Anschlußgewinde	G	1/4" i	1/4" i	1/4" i	1/4" i
Mitgeliefertes Zubehör		Schlüssel für Drehmoment-einstellung	Schlüssel für Drehmoment-einstellung	Schlüssel für Drehmoment-einstellung	Schlüssel für Drehmoment-einstellung

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck.

Abmessungen | mm

Type	∅ × L	A	B	C	D	E
AG 40 RA	40 × 419	240	163	16,0	12,0	40,0
AG 60 RA	40 × 438	240	178	20,0	16,5	45,5
15C 4 A90	32 × 276	157	109	10,0	8,5	20,0
15C 5 A90	32 × 276	157	109	10,0	8,5	20,0

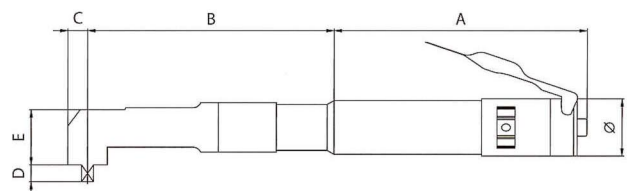

Aufhängung

AG 40, 60	29946-66-6
-----------	------------



DISA Elektro AG

Kägiswilerstrasse 33, CH-6060 Sarnen
 Telefon +41 41 666 70 50, Fax +41 41 666 70 49
 E-Mail info@disa.ch, www.disa.ch
 Ein Unternehmen der ELBET Holding AG