

# HIOS

## SS-4000


## SS-6500

**Extrem  
weiche  
Abschalt-  
kupplung**

### Besonderheiten

- Abschaltreaktionsmoment um 80% reduziert
- Hohe Drehmomentwiederholgenauigkeit
- Können als folgende Versionen geliefert werden: Standard, Ansaugversion, Rein-Raum, Schubstart, Pistolen-Typ
- Eine einfache Mechanik sichert lange Lebensdauer und einfache Wartung
- Stromversorgung NS 20 oder Regelgerät CLT-55
- Grosser Bereich des einstellbaren Drehmomentes
- Die Kohlenbürsten können einfach von aussen ausgewechselt werden.
- Verbindungskabel abschraubbar

### Reaktionsschockverlauf

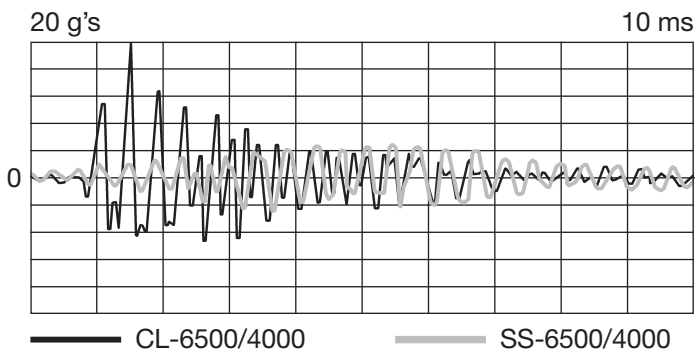

### Spezifikationen

Modell-Nr.		SS-4000	SS-6500
Standard		SS-4000	SS-6500
Ansaugversion		SSQ-4000	SSQ-6500
Rein-Raum		SSQ-4000CR	SSQ-6500CR
Pistole			SS-6500P
Schubstart		SS-4000PS	
Drehmoment in Nm		0,1–0,44	0,25–1,27
Leerlaufdrehzahl (U/min.)	30 V	1000	900
	20 V	690	600
Schraubendurchmesser in mm		1,4–2,6	2,0–3,0
	selbstschneidende Schr.	1,4–2,3	2,0–3,0
Masse in mm	Griffdurchmesser mm	32,5	39
	Länge mm	197	235
Gewicht (g)		400	660
Länge des Anschlusskabels (m)		1,5	2
Klingenaufnahme		1/4" Hex.	1/4" Hex.

### DISA Elektro AG

Kägiswilerstrasse 33, CH-6060 Sarnen, Telefon +41 41 666 70 50, Fax +41 41 666 70 49  
E-Mail info@disa.ch, www.disa.ch. Ein Unternehmen der ELBET Holding AG